




BOHEMIAFLEX CS
PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

KATALOG

MARKÝZY | PERGOLY | ROLETY



Obsah

EXTERIÉR

HORIZONTÁLNÍ KLOBOVÉ MARKÝZY

SIRIUS	2
RIVIERA	3

HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÉ MARKÝZY

FETUNA	4
ARESBOX	5
AURORA	6
BELLA	7

VÝKLOPNÉ MARKÝZY

RIMINI	8
--------------	---

SVISLÉ MARKÝZY

SCREENY CABRIO	9
SCREENY BOX	10
BOHEMIASCREEN EXT	11
SCREEN ZIP	12
SANDRA EXT	13

TERASOVÉ MARKÝZY

PERGOLA LINIE	14
CUBOLA	15
PERGOLA LATIN	16
PERGOLA ZEN	17
VERANDA BOX PERGOLA	18

MARKÝZY PRO ZIMNÍ ZAHRADU


VERANDA BOX	19
CLIMAVELUM	20

OSTATNÍ MARKÝZY

KŘÍDLO	21
KOŠOVÉ MARKÝZY A TUNELY	22

INTERIÉR

LATIN INT	24
BOHEMIASCREEN INT	25
SANDRA INT	26
ROLETA řetízková	27
ROLETY pružinové	28




BOHEMIAFLEX CS
PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

EXTERIÉR



SIRIUS

HORIZONTÁLNÍ MARKÝZA
S KLOBOVÝMI RAMENY A NOSNÝM PROFILEM

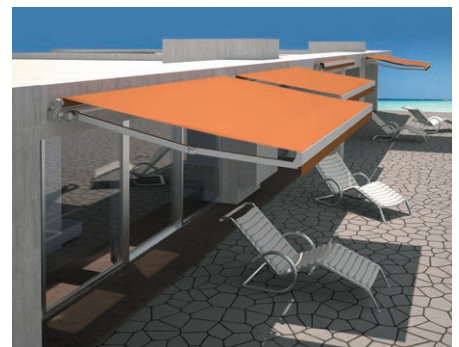

Jednoduchý tvar a rychlá montáž - to jsou přednosti markýzy Sirius.

Konstrukci markýzy tvoří konzoly, nosný profil, kloubová ramena, válec pro navíjení potahu, výpádový profil a ovládací mechanismus. Sklon ramen lze nastavit v rozmezí od 5° do 40°. Ve svinutém stavu je možné markýzu chránit stříškou. Markýzu lze upevnit čelně na fasádu nebo do stropu.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 8014 hnědá
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 7011 šedá

Plastové díly pouze v bílé
nebo černé barvě.



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
8 500 x 3 500 mm

MIN (šířka)
1 975 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ stříška
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- ▶ vzpěry výpádového profilu – při větším vyložení dodávají markýze vyšší stabilitu



RIVIERA

HORIZONTÁLNÍ MARKÝZA
S KLOBOVÝMI RAMENY A NOSNÝM PROFILEM



Riviera s navíjecím volánem



Estetická konstrukce markýzy nachází uplatnění při stínění teras rodinných domů nebo balkonů, ale je také vhodná pro komerční účely k zastínění restauračních zahrádek či výkladních skříní.

Konstrukci markýzy tvoří nosný profil, kloubová ramena, válec pro navíjení potahu, výpadový profil a ovládací mechanismus. Sklon ramen lze nastavit v rozsahu od 5° do 45°. Ve svinutém stavu je možné markýzu chránit stříškou. Markýzu lze upevnit čelně na fasádu nebo do stropu.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1015 slonová kost
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 7016 antracitová



OVĽADÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY


MAX (šířka x vyložení)
Jednomodul:
8 500 x 4 000 mm
Dvoumodul:
12 000 x 4 000 mm
MIN (šířka)
1 946 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ jiné odstíny RAL
- ▶ ovládací klíky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ stříška
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- ▶ vzpěry výpadového profilu - při větším vyložení dávají markýze vyšší stabilitu
- ▶ navíjecí volán
- ▶ překrývací pruh potahu pro dvoumodulové markýzy
- ▶ mimoběžná ramena

TECHNICKÁ INFORMACE

- ▶ Dvoumodul jsou dvě markýzy s děleným navíjecím válcem spojeným pomocí středové spojky. Navíjení potahu je prováděno jedním pohonem. Technologickou mezeru mezi potahy o velikosti 85 mm je možné překrýt překrývacím pruhem o šířce 1 000 mm.
- ▶ Markýza s mimoběžnými rameny se používá v případech, kdy je šířka markýzy menší než požadované vyložení. Lze aplikovat do šířky markýzy 3 950 mm a vyložení 3 500 mm.



FETUNA

HORIZONTÁLNÍ POLOKAZETOVÁ MARKÝZA
S KLOUBOVÝMI RAMENY A NOSNÝM PROFILEM



Estetická a bytelná konstrukce markýzy nachází uplatnění při stínění teras rodinných domů nebo balkonů a také hotelových teras. Díky svému velkému vyložení je vhodná i pro komerční účely při stínění restauračních zahrádek a hotelových teras.

Konstrukci markýzy tvoří konzoly, nosný profil, kloubová ramena, válec pro navijení potahu, ovládací mechanismus a celohliníková kazeta bez zadního krytu. Sklon ramen lze nastavit v rozsahu od 5° do 35°. Markýzu lze upevnit čelně na fasádu nebo do stropu.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1015 slonová kost
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 7016 antracitová



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
7 000 x 4 000 mm

MIN (šířka)
2 010 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ jiné odstíny RAL
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády



ARESBOX

HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÁ MARKÝZA
S KLOUBOVÝMI RAMENY BEZ NOSNÉHO PROFILU



Markýza Aresbox nabízí vynikající poměr kvality a ceny. Jedná se o celokazetovou markýzu zajímavého tvaru.

Konstrukci tvoří kazetový systém, konzoly, válec pro navijení potahu, kloubová ramena a ovládací mechanismus. Výpadový profil po stažení potahu uzavře prostor kazety. Sklon ramen lze nastavit od 5° do 70°. Markýzu je možné montovat čelně na fasádu nebo do stropu.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 8014 hnědá
RAL 7011 šedá



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**

MAX (šířka x vyložení)
6 000 x 3 000 mm

MIN (šířka)
1 790 mm



**MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ jiné odstíny RAL
- ▶ ovládací kliky v jiných odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády

AURORA

HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÁ MARKÝZA
S KLOBOVÝMI RAMENY BEZ NOSNÉHO PROFILU



Kazetová markýza Aurora najde díky svému subtilnímu designu uplatnění zejména v privátní sféře. Poskytuje účinnou ochranu před negativními účinky slunečního záření a vytváří příjemný stín, který je tak žádoucí v horkém létě.

Konstrukci markýzy tvoří uzavřený kazetový systém, válec pro navijení potahu, kloubová ramena a ovládací mechanismus. Je tím vytvořena kompaktní, zcela uzavřená kazeta elegantního a zajímavého vzhledu. Mechanická převodovka je namontována z vnější strany kazety a je krytá krytkou. Výpadový profil kónického tvaru po stažení potahu uzavře prostor kazety. Markýzu je možné montovat čelně na fasádu nebo do stropu. Sklon ramen lze nastavit v rozmezí od 5° do 70° při bočním uchycení a od 18° do 90° při stropním uchycení.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Všechna vyložení:

RAL 9010 bílá

RAL 9001 krémová

RAL 7016 antracitová se strukturou

Vyložení

2 500 a 3 000 mm:

RAL 9005 černá se strukturou

Sépiově hnědá

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
5 500 x 3 000 mm


MAX (šířka x vyložení)
6 000 x 2 500 mm

MIN (šířka)
1 936 mm



BELLA

HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÁ MARKÝZA
 S KLOBOVÝMI RAMENY BEZ NOSNÉHO PROFILU

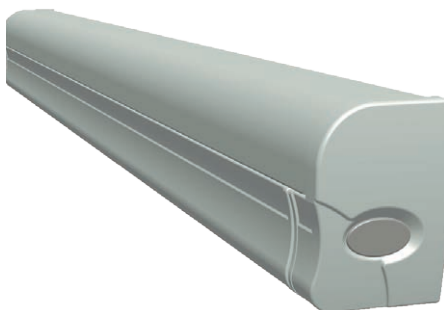

Kazetová markýza Bella nalezne své místo díky subtilnímu designu a ostřejším tvarům zejména v moderní architektuře. Kazeta přilne k fasádě, se kterou bude tvořit jeden harmonický celek.

Konstrukci markýzy tvoří kazetový systém, válec pro navijení potahu, kloubová ramena a ovládací mechanismus. Výpadový profil po stažení potahu uzavře prostor kazety. Sklon ramen lze nastavit v rozmezí od 5° do 30°. Markýzu je možné montovat čelně na fasádu nebo do stropu.



**BAREVNÉ
 PŘÍKLADY**

Všechna vyložení:
 RAL 9010 bílá
 RAL 9001 krémová
Vyložení
2 500 a 3 000 mm:
 RAL 7016 antracitová
 se strukturou



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
 Elektromotorem




POTAH

Markýzová látka
 (odstíny dle vzorníku
 Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
 ROZMĚRY**

MAX (šířka x vyložení)
 6 200 x 3 000 mm
MAX (šířka x vyložení)
 6 500 x 2 500 mm
MIN (šířka)
 2 220 mm



**MOŽNOSTI
 ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády

RIMINI

MARKÝZA S VÝKLOPNÝMI RAMENY



Tato markýza nachází uplatnění při zastínění prosklených ploch od přímého slunečního záření a dotváří estetický vzhled budov. Je vhodná i pro zastínění balkonů a lodžii. Je možné ji využít pro komerční účely při stínění výkladních skříní a je vhodným nosičem reklamních nápisů.

Konstrukci markýzy tvoří válec pro navijení potahu, výklopná ramena s pružinami, výpádový profil a ovládací mechanismus. Ramena je možné vyklopit do 170°. Markýzu lze ve svinutém stavu chránit stříškou upevněnou na zeď. Montáž je možné provádět na zeď (čelně) nebo do ostění.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)VÝROBNÍ
ROZMĚRY**MAX ŠÍŘKA:** 5 000 mm**MIN ŠÍŘKA:** 1 000 mm**MOŽNÁ VYLOŽENÍ:**600 mm, 800 mm,
1 000 mm, 1 200 mm,
1 400 mm, 1 600 mm
a 1 800 mmMOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ reklamní potisky
- ▶ stříška
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády



SCREENY CABRIO

SVISLÁ MARKÝZA



Screeny Cabrio je jednoduchá svislá markýza s bočním vedením bez kazety. Hodí se k zastínění oken i pergol.

Markýzu tvoří konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus, zátěžový profil a boční vedení. Markýzu Screeny Cabrio dodáváme se dvěma typy bočního vedení: nerezovými vodícími lany o \varnothing 4 mm a nerezovými vodícími tyčemi o \varnothing 10 mm. Hliníkový zátěžový profil je na koncích opatřen plastovými koncovkami, které slouží pro boční vedení. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a do stropu.



**BAREVNÉ
 PŘÍPRAVY**

RAL 9010 bílá
 RAL 1013 krémová
 RAL 9006 šedostříbrná
 RAL 9005 černá



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
 Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
 Technické tkaniny
 (odstíny dle vzorníku
 Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
 ROZMĚRY**

MAX (šířka x výška)
 4 000 x 3 000 mm
MIN (šířka)
 800 mm



**MOŽNOSTI
 ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ aretační pouzdro se šrouby (lze použít pouze u ovládání převodovkou a vedení tyčí)
- ▶ jiné odstíny RAL, plastové díly vždy ve standardních odstínech RAL
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojeti jsou vždy v bílé barvě)
- ▶ reklamní potisky

SCREENY BOX

SVISLÁ KAZETOVÁ MARKÝZA



Screeny Box je moderní svislá markýza s bočním vedením a kazetou. Hodí se k zastínění oken i pergol.

Markýzu tvoří konzoly, spodní konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus, hranatá kazeta, zátěžový profil a boční vedení. Markýzu dodáváme se dvěma typy bočního vedení: nerezovými vodícími lanky o \varnothing 4 mm a nerezovými vodícími tyčemi o \varnothing 10 mm. Hliníkový zátěžový profil je na koncích opatřen plastovými koncovkami, které slouží pro boční vedení. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a do stropu.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 9005 černá



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
Technické tkaniny
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
4 000 x 3 000 mm
MIN (šířka)
800 mm



Vodící tyč



Vodící lanko

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ aretační pouzdro se šrouby (lze použít pouze u ovládání převodovkou a vedení tyčí)
- ▶ jiné odstíny RAL, plastové díly vždy ve standardních odstínech RAL
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí jsou vždy v bílé barvě)
- ▶ reklamní potisky



BOHEMIASCREEN EXT

SVISLÁ KAZETOVÁ MARKÝZA



Markýza Bohemiascreen EXT nachází uplatnění při zastínění oken kancelářských budov, škol, nemocnic i obytných budov. Snižuje potřebu využívání klimatizace v letních měsících a chrání místnosti před UV zářením. Přispívá k vytvoření příjemného pracovního prostředí a zvyšuje tím pracovní výkon.

Markýzu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložen v hliníkové kazetě. Kazeta (95 x 95 mm) může být hranatá nebo zkosená s lištou. Spodní zátěžový profil je veden v hliníkových vodících kolejničích. Mezi potahem a kolejničí je technologická mezera. Montáž je možné provádět na zed (čelně), do ostění a na rám okna.

**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílá
RAL 9001 krémová
RAL 8019 hnědá
RAL 7016 antracitová

**OVLÁDÁNÍ**

Mechanicky klikou
Elektromotorem

**POTAH**

Markýzová látka
Technické tkaniny
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**


MAX (šířka x výška)
3 000 x 3 400 mm
MIN (šířka)
800 mm

**MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ jiné odstíny RAL


SCREEN ZIP

SVISLÁ KAZETOVÁ MARKÝZA

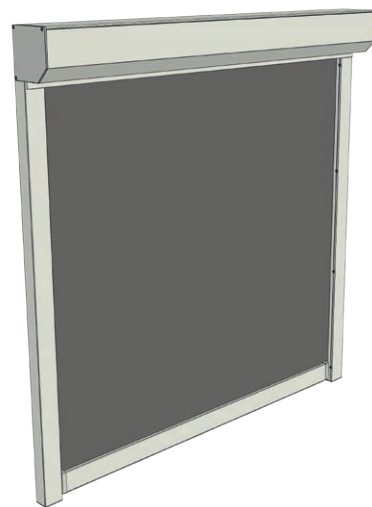

Markýza Screen Zip je stínící systém, který zároveň poskytuje účinnou ochranu před větrem a hmyzem. Své uplatnění nachází při stínění oken veřejných i obytných budov. Snižuje potřebu využívání klimatizace v letních měsících a chrání místnosti před UV zářením. Přispívá k vytváření příjemného pracovního prostředí a zvyšuje tím pracovní výkon.

Markýzu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložený v hliníkové kazetě. Kazety mohou být ve velikostech: 95 mm - hranatá a zkosená s lištou, 105 a 125 mm - hranatá s lištou a zkosená s lištou nebo 150 mm - hranatá s lištou. Unikátní systém zipu zajišťuje 100% napnutí potahu ve vodících kolejkách a zamezuje vzniku technologické mezery mezi potahem a kolejkami. Zip je přivařen k okrajům potahu a jeho zasunutím do PVC profilu uvnitř vodící kolejkice dojde k zajištění potahu proti posunu. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a na rám okna.



Detail vodící kolejkice se zipem



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílá
RAL 9001 krémová
RAL 7016 antracitová
hladká a se strukturou



OVLÁDÁNÍ

Elektromotorem



POTAH

Technické tkaniny
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**

MAX (šířka x výška)
6 000 x 6 000 mm

MIN (šířka)
800 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ jiné odstíny RAL



SANDRA EXT

SVISLÁ MARKÝZA



Převodovka uvnitř



Převodovka vně



Markýza Sandra EXT se používá k zastínění balkonů, pergol a prosklených ploch.

Markýzu tvoří konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus, zátěžová tyč a boční vedení. Vedení lze volit mezi ocelovými lany potaženými PVC o \varnothing 4 mm nebo nerezovými tyčemi o \varnothing 10 mm. Oba konce zátěžové tyče jsou opatřeny plastovými čepky s otvory, které slouží pro vedení markýzy ve vertikálním směru. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a do stropu.



**BAREVNÉ
 PŘEVEDENÍ**

Libovolná barva RAL



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
 Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
 Technické tkaniny
 Vrstvené
 PVC 680 g/m²
 (odstíny dle vzorníku
 Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
 ROZMĚRY**

MAX (šířka x výška)
 4 000 x 4 000 mm
MIN (šířka)
 800 mm



**MOŽNOSTI
 ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ aretační pouzdro se šrouby (lze použít pouze u ovládání převodovkou a vedení tyčí)
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí jsou vždy v bílé barvě)
- ▶ reklamní potisky
- ▶ stříška
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády

PERGOLA LINIE

TERASOVÁ MARKÝZA



Jediná terasová markýza určena i k ochraně před deštěm díky potahu z pevného PVC, těsnění a okapu.

Pergola Linie se skládá z válce pro roztahování a stahování potahu, vodičích profilů, profilů pro uchycení potahu, výpadového profilu a stojných noh. Mezi vodičimi kolejnicemi a potahem je vloženo těsnění. Voda je okapem svedena do stojných noh. Potah je ve svinutém stavu chráněn stříškou, která je součástí výrobku. Montáž je možné provádět na zeď nebo do stropu. Minimální sklon je 10°.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílá
V02 bronzová
V05 (podobná RAL 7016
antracitová se strukturou)



OVLÁDÁNÍ

Elektromotorem



POTAH

Vrstvené PVC 760 g/m²



**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**

MAX (šířka x vyložení)
Jednomodul:
4 500 x 5 000 mm
Trojmodul:
12 000 x 5 000 mm





MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ jiné odstíny RAL
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- ▶ boční stínění Screen Zip



CUBOLA

TERASOVÁ MARKÝZA

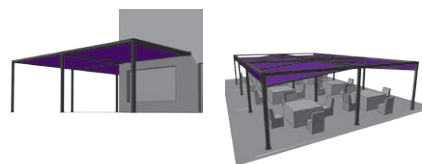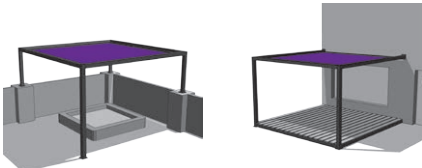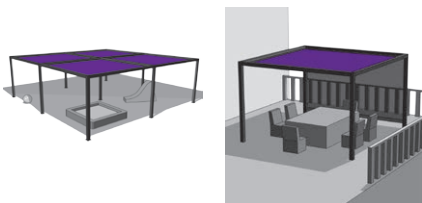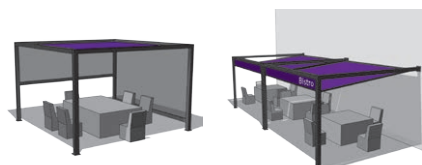

Cubola je jedinečná terasová markýza pro náročné zákazníky. Její krása a specifikum spočívá ve dvojitě sklápěcí mechanice. Jeden ovládá stahování a roztahování potahu, druhý pak naklápění celé markýzy. Cubola tak chrání i před nízkým sluncem a je navíc architektonickým prvkem na terase.

Cubola se skládá ze stojných noh, markýzy a horizontální clony pro změnu sklonu markýzy. Systém markýzy je ovládán tahem lan ve vodících kolejkách a pružinami v jejím výpadovém profilu. Cubolu ovládají dva elektromotory – jeden pro markýzu a jeden pro horizontální clonu.

Cubola umožňuje širokou škálu instalace a je tak variabilním společníkem pro každou terasu. Lze ji opatřit svislým stíněním Screen Zip a ochránit prostor pod Cubolou před slunečním zářením i hmyzem.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílý lesk
RAL 7016 antracitová
se strukturou



OVLÁDÁNÍ

Elektromotorem
(2x elektromotor RTS)



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**


MAX (šířka x vyložení x výška)
Jednomodul:
5 000 x 5 000 x 3 000 mm
Dvoumodul:
10 000 x 5 000 x 3 000 mm

MIN (šířka)
2 200 mm

Maximální sklon přední
clony je 800 mm.

**MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ automatické řídicí jednotky a ovladače
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ jiné odstíny RAL
- ▶ podložky pod konzoly pro zateplené fasády
- ▶ boční stínění Screen Zip



PERGOLA LATIN

TERASOVÁ MARKÝZA



Díky své jedinečné konstrukci nachází tato markýza uplatnění při krytí zastřešení teras rodinných domků, restauračních zahrádek i stínění v historické zástavě. Markýza připomíná klasickou pergolu s podvěšenou látkou. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.

Látka markýzy je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodičích kolejničích k jedné straně. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.



Samostatně stojící, ovládání lanovým převodem



Samostatně stojící, ovládání elektromotorem



Kotvení zeď - podlaha, ovládání lanovým převodem



Pergola Latin se stříškou



Podvěs



BAREVNÉ PŘÍPLATEK

RAL 9010 bílá

Plastové díly, ovládací šňůra a fixační jednotka vždy pouze v bílé nebo černé barvě.



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým převodem

Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka (odstíny dle vzorníku Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm
(samostatně stojící)

6 000 x 6 000 mm
(ostatní varianty)

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ jiné odstíny RAL
- ▶ stříška
- ▶ vodič kolejnič navíc

TECHNICKÁ INFORMACE

- ▶ V případech, kdy je rozteč mezi vodičemi kolejničemi větší než 4 000 mm, je nutné přidat dodatečnou vodič kolejnič.
- ▶ Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.



PERGOLA ZEN


TERASOVÁ MARKÝZA




Samostatně stojící,
ovládání
lanovým převodem



Samostatně stojící,
ovládání elektromotorem



Kotvení zeď - podlaha,
ovládání
lanovým převodem



Podvės

Pergola Zen je modulární pergola elegantního a moderního vzhledu. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové komponenty a profily oblého tvaru. Látky je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejnicích k jedné straně. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly pergoly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílá

Plastové díly, ovládací šňůra
a fixační jednotka vždy pouze
v bílé nebo černé barvě.



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým
převodem
Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm
(samostatně stojící)


6 000 x 6 000 mm
(ostatní varianty)

**MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a rádiové řízení
- ▶ jiné odstíny RAL
- ▶ stříška
- ▶ vodící kolejnice navíc

**TECHNICKÁ
INFORMACE**

- ▶ V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejnicemi větší než 4 000 mm, je nutné u samostatně stojící varianty přidat dodatečnou vodící kolejnici.
- ▶ Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.




VERANDA BOX PERGOLA

TERASOVÁ MARKÝZA



Veranda Box je ideální řešení pro Vaši terasu. Nabízí skvělý poměr kvality a ceny. Ochrání Vaši terasu před úporným sluncem i lehkým deštěm. I přesto, že potah šikově schovává v bytelné kazetě, celkový vzhled je spíše subtilní.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodící profily, výpadový profil, válec pro navijení potahu schovaný v kazetě a dvě stojné nohy. Potah napínají plynové písky umístěné ve vodících profilech. Odtok vody je zajištěn oky v potahu markýzy. Minimální sklon markýzy je 15°.

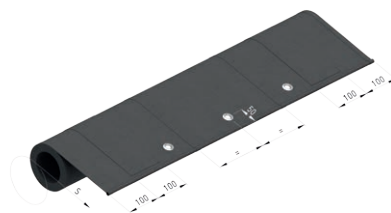

Otvory v potahu pro odtok vody



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 8014 hnědá
RAL 7016 antracitová

Plastové díly pouze v bílé nebo černé barvě.



OVLÁDÁNÍ

Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm

MIN (šířka x vyložení)
1 200 x 1 650 mm



MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso a tepelný zářič
- ▶ jiné odstíny RAL



VERANDA BOX

MARKÝZA PRO ZIMNÍ ZAHRADU

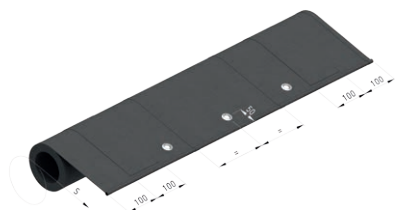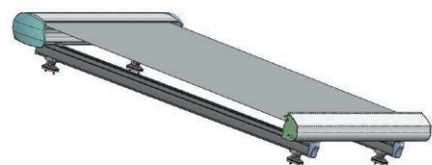

Otvory v potahu pro odtok vody

Veranda Box je markýza určená pro stínění zimních zahrad či existujících pergol ze skla nebo polycarbonátu. Při stínění prosklených ploch oceníte flexibilitu umístění vodících profilů, což ulehčuje montáž, a přesah potahu přes půdorysnou plochu, protože tak ochráníte i svislé plochy.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodící profily, výpadový profil a válec pro navijení potahu schovaný v kazetě. Potah napínají plynové písky umístěné ve vodících profilech. Odtok vody je zajištěn oky v potahu markýzy. Minimální sklon markýzy je 15°.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 8014 hnědá
RAL 7016 antracitová

Plastové díly pouze v bílé nebo černé barvě.



OVLÁDÁNÍ

Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm

MIN (šířka x vyložení)
1 200 x 1 650 mm

**MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ jiné odstíny RAL



CLIMAVELUM

MARKÝZA PRO ZIMNÍ ZAHRADU



Climavelum nachází uplatnění zejména při stínění prosklených ploch zimních zahrad, světlíků nebo pergol.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodící kolejnice, kazeta, válec s potahem, výpadový profil a montážní konzoly. Výpadový profil je veden v drážkách vodících kolejníc. Systém je ovládán tahem lan vedených ve vodících kolejnících. Vyrovňování a napínání potahu zajišťuje pružinový systém, který je umístěn ve výpadovém profilu. Minimální sklon markýzy je 15°.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
RAL 9001 krémová
RAL 8019 hnědá
RAL 7016 antracitová
lesklá a se strukturou



OVLÁDÁNÍ

Elektromotorem



POTAH

Markýzová látka
Technické tkaniny
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)

Jednomodul:

5 000 x 5 000 mm

Dvoumodul:

9 000 x 5 000 mm

MAX PLOCHA

16 m², u technických
tkanin 9 m²

MIN (šířka x vyložení)

2 000 x 1 500 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ automatické řídicí jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ osvětlovací těleso, tepelný zářič
- ▶ jiné odstíny RAL



KŘÍDLO

STÍNÍCÍ SYSTÉM



Stínicí systém Křídlo umožňuje díky flexibilitě tvarů zajímavé a jednoduché zastínění.

Jedná se o plachtu manuálně napínanou pomocí napínacího mechanismu, který může být upevněn na sloupech nebo ocelovou kotvu s okem uchycenou do fasády. Díky svému unikátnímu napínacímu mechanismu a různým tvarům plachet Křídlo nabízí neomezené množství pozic. V případě využití sloupku je možné regulovat výšku umístění plachty posouváním fixační jednotky po celé výšce sloupku.



**BAREVNÉ
 PŘÍPLATEK**



OVLÁDÁNÍ



POTAH

Markýzová látka
 (odstíny dle vzorníku
 Bohemiaflex CS)



**VÝROBNÍ
 ROZMĚRY**



Trojúhelník
 4 x 4 x 4 m
 5 x 5 x 5 m



Čtverec
 3 x 3 m
 4 x 4 m



Obdélník
 3 x 4 m
 3 x 5 m


**MOŽNOSTI
 ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ ostatní rozměry a tvary
- ▶ kotvicí prvky
- ▶ sloupek železný
- ▶ sloupek z eloxovaného hliníku

**TECHNICKÁ
 INFORMACE**

- ▶ Upozorňujeme, že clonu je třeba při větru a dešti složit!

Maximální plocha pota-
 hu je 18 m².



KOŠOVÉ MARKÝZY A TUNELY



Košová markýza dokáže svým klasickým tvarem vytvořit nezaměnitelný vzhled budov. Slouží jako vysoce funkční reklamní prvek obchodů, hotelů a restaurací. Pevná konstrukce markýzy je vyrobena z hliníkových profilů s potahem z vrstveného PVC. Na výběr je celá řada tvarů.

Tunel je konstrukcí podobný košové markýze a najde své uplatnění všude tam, kde je třeba stabilně chránit zákazníky či návštěvníky před vlivy počasí. Ideální je například pro hotely, kde vytváří příjemný vstup do recepce. Konstrukce tunelu je z hliníkových profilů a potahu z vrstveného PVC. Rozměry i tvary vyrábíme podle požadavků zákazníků.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

RAL 9010 bílá



OVLÁDÁNÍ



POTAH

Vrstvené PVC 680 g/m²
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

Airtex Magic



**VÝROBNÍ
ROZMĚRY**

MAX (šířka x vyložení)
4 500 x 1 600 mm

**MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK**

- ▶ markýzová látka
- ▶ tvary odvozené od základního tvaru košových markýz
- ▶ atypické tvary košových markýz
- ▶ tunely





BOHEMIAFLEX CS


PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

INTERIÉR



LATIN INT

PODVĚSNÉ STÍNĚNÍ

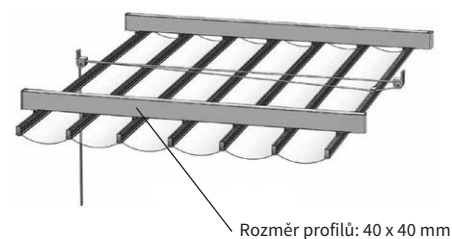

Latin INT je odlehčená interiérová varianta oblíbené Pergoly Latin. Slouží k odstínění zimních zahrad či pergol ze skla nebo polykarbonátu.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové profily a komponenty. Látky je upevněna do profilu, které se pohybují pomocí jezdců ve vodicích kolejničích k jedné straně markýzy.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá

Plastové díly, ovládací šňůra a fixační jednotka vždy pouze v bílé nebo černé barvě.



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým převodem



POTAH

Roletová látka
Roletová látka
Black-out

Technická tkanina
Soltis 99



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
6 000 x 6 000 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ Jiné odstíny RAL


TECHNICKÁ INFORMACE

- ▶ Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 400 - 460 mm v závislosti na vyložení markýzy.



BOHEMIASCREEN INT

SVISLÁ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA

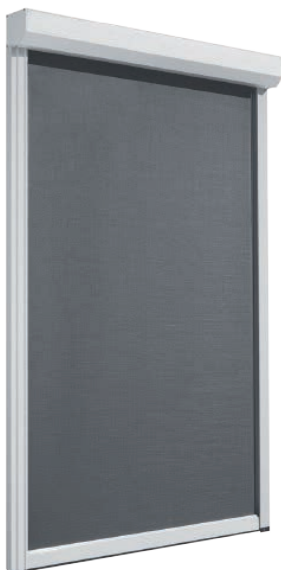

Roleta Bohemiascreen INT je určena k zatemění místností veřejných budov jako jsou školy, nemocnice, knihovny, přednáškové sály nebo laboratoře.

Roletu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložený v hliníkové kazetě. Kazeta (95 x 95 mm) může být hranatá nebo zkosená s lištou. Spodní zátěžový profil je veden v hliníkových vodících kolejnicích. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a na rám okna.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
RAL 9001 krémová
RAL 8019 hnědá
RAL 7016 antracitová



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Roletová látka
Black-out
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
3 000 x 3 400 mm
MIN (šířka)
800 mm



MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ jiné odstíny RAL

TECHNICKÁ INFORMACE

- ▶ Od výšky 1 400 mm je nutná výztuha.
- ▶ Pro 100% zateměnění místnosti doporučujeme montáž na zeď (čelně) a zkosenou kazetu s lištou.

SANDRA INT

SVISLÁ STÍNÍCÍ ROLETA



Převodovka uvnitř



Převodovka vně

Sandra INT je interiérovou verzí oblíbené svislé markýzy Sandra EXT. Své uplatnění najde při stínění velkých prosklených ploch kancelářských budov či při předělování místností.

Konstrukci rolety tvoří konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus a zátěžová tyč. Oba konce zátěžové tyče jsou opatřeny plastovými krytkami černé barvy. Roleta je bez bočního vedení. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do stropu a do ostění.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Libovolná barva RAL



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem



POTAH

Roletová látka
Roletová látka
Black-out
Technické tkaniny
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
4 000 x 4 000 mm

MIN (šířka)
800 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ ovladače a vypínače, rádiové řízení
- ▶ ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí jsou vždy v bílé barvě)



ROLETA

řetízková



Rolety jsou tradičním stínícím prvkem. Dotvářejí vzhled interiérů nejen soukromých, ale také veřejných prostor.

Řetízkovou roletu tvoří duralový samotoč, univerzální plastové konzoly, ovládací mechanismus a hliníková zátěžová lišta.

Roletu je možné instalovat mezi křídla oken, na zeď (čelně), do ostění a na rám okna. Roletu je možné zastavit v jakékoliv poloze a tak regulovat míru zastínění či zatemnění.



BAREVNÉ PŘÍPRAVY

RAL 9010 bílá



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky řetízkovým
 mechanismem
 Elektromotorem



POTAH

Roletová látka
 Roletová látka
 Black-out
 Technická tkanina
 Soltis 99
 (odstíny dle vzorníku
 Bohemiaflex CS)




VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
 Válec Ø25 mm
 1 600 x 2 800 mm
 (do šířky 1 000 mm lze max. výška
 2 500 mm)
 Válec Ø28 mm
 2 100 x 2 800 mm
 Válec Ø42 mm
 3 000 x 2 800 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ elektromotory
- ▶ ovladače a vypínače
- ▶ kovové komponenty



ROLETY

pružinové



Rolety jsou tradičním stínícím prvkem. Dotvářejí vzhled interiérů nejen soukromých, ale také veřejných prostor.

Pružinová roleta s plastovými krytkami

Pružinovou roletu tvoří duralový samotoč o \varnothing 30 mm, boční konzoly s plastovou krytkou v barvě RAL 9010 a dřevěná nebo hliníková zátěžová lišta.

Pružinová roleta s kovovými konzolami

Pružinovou roletu tvoří duralový samotoč (\varnothing 25 mm, 28 mm a 38 mm), univerzální nebo boční konzoly v pozinku a dřevěná nebo hliníková zátěžová lišta.

Rolety mají pružinu s aretací, a tak je možné potah zastavit v jakékoliv poloze a regulovat tím míru zastínění. Rolety je možné instalovat mezi křídla oken, na zed' (čelně), do ostění a na rám okna.

Pružinová roleta pro střešní okna

Pružinovou roletu tvoří duralový samotoč (\varnothing 25 mm), univerzální nebo boční konzoly v pozinku nebo plastové v RAL 7011 šedá a dřevěná nebo hliníková zátěžová lišta. Tato roleta má pružinu bez aretace - tím je potah stále v tahu a zastaví se ve třech polohách pomocí aretačních háček uchycených na obou stranách okna.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Kovové konzoly pozink
Plastové krytky
RAL 9010 bílá
Konzoly RAL 7011 šedá
pro střešní okno



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky
pružinovým
mechanismem



POTAH

Roletová látka
Roletová látka
Black-out
Technická tkanina
Soltis 99
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
Válec \varnothing 25 mm
1 600 x 2 200 mm
Válec \varnothing 28 mm
2 100 x 2 200 mm
Válec \varnothing 30 mm
2 300 x 2 200 mm
Válec \varnothing 38 mm
2 500 x 2 200 mm

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- ▶ jiné typy zátěžových lišt
- ▶ aretační háčky





U Cukrovaru 1645/2A
747 05 Opava
Česká republika

Telefon: +420 553 731 844
Fax: +420 553 731 994
E-mail: bohemiaflex@bohemiaflex-cs.cz

www.bohemiaflex-cs.cz