

TERASOVÁ MARKÝZA

PERGOLA ZEN



Detail motorického ovládání


Samostatně stojící,
ovládání
lanovým převodem



Samostatně
stojící,
ovládání
elektromotorem



Kotvení zeď - podlaha,
ovládání
lanovým
převodem

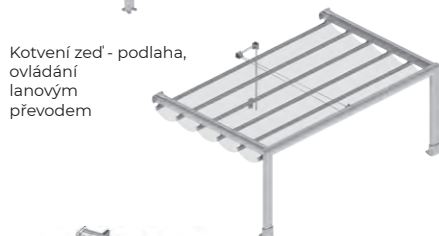

Podvěs



Pergola Zen je modulární pergola elegantního a moderního vzhledu. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové komponenty a profily oblého tvaru. Látky je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejničkách k jedné straně. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hrany, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly pergoly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitečný prostor pod markýzou.



BAREVNÉ PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá
Plastové díly, ovládací šňůra
a fixační jednotka vždy pouze
v bílé nebo černé barvě.



OVLÁDÁNÍ

Mechanicky lanovým
převodem
Elektromotorem




POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)



VÝROBNÍ ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm
(samostatně stojící)
6 000 x 6 000 mm
(ostatní varianty)



MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK

- elektromotory
- automatické řídicí jednotky, ovladače a rádiové řízení
- jiné odstíny RAL
- stříška
- vodící kolejničky navíc

TECHNICKÁ INFORMACE

- V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejničkami větší než 4 000 mm, je nutné přidat dodatečnou vodící kolejničku.
- Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.