



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

POTAH KONSTRUKCÍ Vrstvené PVC s textilní osnovou

Před použitím výrobku je nutné si přečíst návod k obsluze.

Chcete-li, aby Vám potah dlouho a dobře sloužil, je nutno dodržovat následující zásady:

ZAKÁZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM A UMÍSTĚNÍ JAKÉHOKOLIV ZDROJE TEPLA!

Střešní a boční plachty z vrstveného PVC s textilní osnovou je možno čistit pouze vodou, popřípadě běžnými saponáty, stejným způsobem se čistí i potah s velkoplošným potiskem.

Vrstvené potahy PVC s textilní osnovou čistit dle pokynu níže: **Doporučení pro čištění PVC potahů.**

Je zakázáno používat k čištění potahů chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj. a vysokotlakových čističů).

Upozornění pro užívání střešní plachty:

Potah nedoporučujeme používat v zimním období, je nutné jej na zimu demontovat. V případě, že potah nebude demontován, musí provozovatel zabezpečit odstranění sněhu, aby nedošlo k destrukci konstrukce váhou sněhu. Není vhodné odstraňovat sněh ze střechy ze spodu tenkou násadou, např. od koštěte, plachta je v zimě náchylnější k popraskání či protržení, případně může dojít k odtržení pásků držící plachtu ke konstrukci (pokud jsou na plachtě dle objednávky dodány).

Boční plachty: Montáž bočních plachet před zimním obdobím je potřeba vždy provádět s určitým předstihem, než venkovní teplota klesne pod 10 °C, a to z toho důvodu, že okenní fólie a PVC ve srolovaném stavu se za studena srazí a při nižších teplotách ji nelze dostat do původního stavu a při extrémním napínání může dojít k nevratnému poškození plachet. Plachty, které se namontují za tepla potom při nižších teplotách (až 5 °C) fungují naprosto bezproblémově. Při teplotách pod 10 °C se s okenními fóliemi nesmí manipulovat vůbec. Plachta s oknem z průhledné folie mění své rozměry (pracuje) vlivem teplot. Při teplotách kolem 10 °C, není plachtu možné vypnout do původního (správného) rozměru, a zvláště pak v případech, že plachta byla stočená (srolována). Při takovýchto pokusech může dojít k poškození plachty. Je potřeba vyčkat, než se oteplí.

Pokud má být boční plachta řádně vypnutá, je potřeba vždy použít větší sílu při manipulaci s plachtou – při natahování plachty do třmenů. Pro jednodušší zapínání plachet je nutné nasazovat oka do třmenů souběžně z obou stran po jednom kuse na každé straně směrem shora dolů.


Při rolování bočních plachet je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k vysunutí zátěžové trubky a nedošlo tím ke zranění obsluhující osoby. Plachty je nutné rolovat nejméně ve dvou lidech, aby byl nábal po celé šířce stejný.

Pokud je boční plachta opatřena vstupem se zipy nebo je dělená pomocí zipu, je před vyrolováním celé boční plachty potřeba zipy zapnout.


Pokud budou dodržena tyto pravidla, budou Vám plachty sloužit k Vaší spokojenosti.

Způsob rolování plachet:

Špatně vyrolovaná plachta

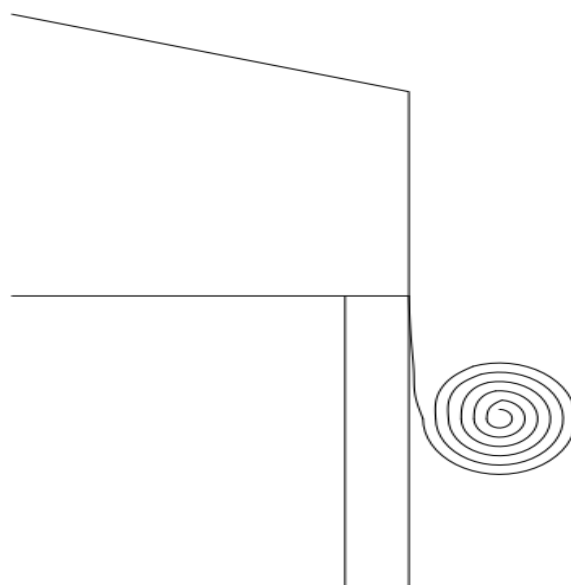

Správně vyrolovaná plachta

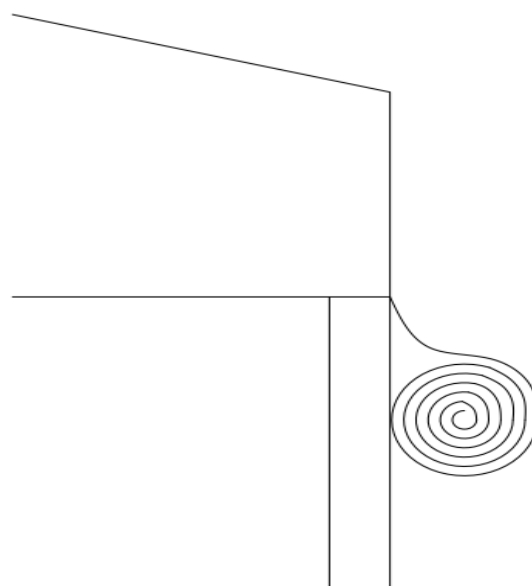

Špatným rolováním plachty se postupně snižuje kvalita a čírost průhledného PVC z důvodu zatékání vody do návínu. Pokud i do správně srolované fólie zaprší a nedojde k urychlenému roztažení, dochází k tzv. „zmléčnění“ okna (efekt mléčného skla), toto je naprosto běžná reakce. Mléčnost časem zmizí, hlavně když je vystavena plachta slunci. Pokud ne, byla v mokrému stavu srolována dlouhodobě, na což se záruka nevztahuje.

Běžné jevy na střešních a bočních plachtách:

Varhánky a překlady na okenních čířých foliích



Vzhledem k materiálu, ze kterého se PVC plachty vyrábí, není možné dosáhnout vyrovnání a průhlednosti oken do takové míry, jako by se jednalo o skleněnou plochu. Manipulací se folie krčí, je to standardní jev, na který není možné uplatnit reklamaci. Záruka se vztahuje pouze na mechanické poškození, např. šrámy a oděrky, které je nutno zkontrolovat při převzetí díla.



Volány u střešních plachet nebudou nikdy rovné (vypnuté), vždy se objeví vlnění a krabacení.



Pokud je PVC boční plachta nainstalována tam, kde terén není rovný, je spodní volán PVC plachty zahnutý nerovnoměrně na terénu (někde více a někde méně leží spodní díl plachty na terénu).

Zákazník byl seznámen se správnou manipulací a údržbou střešních a bočních plachet z vrstveného PVC.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.

Podpis zákazníka:

.....

**DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PVC POTAHŮ****VŠEOBECNÉ POKYNY:**

- Interval čištění je třeba zvolit podle stupně znečištění.
- Znečištění by měla být odstraňována průběžně, abyste se vyhnuli škodám na materiálu.
- Materiál nelze čistit pomocnými nástroji, které by mohly poškodit povrchovou plochu (např. vysokotlaký čistič). Místo toho je třeba použít hadřík, houbu nebo měkký kartáč.
- Měly by být používány výhradně doporučené čisticí prostředky.
- Čisticí prostředek používejte jen na po vrstvené povrchové ploše materiálu a vyhněte se kontaktu s tkaninou.
- Textilní plochy skladujte jen v čistém a suchém stavu.

PROCES ČIŠTĚNÍ:

1. Ulpělou špínu nejprve lehce oklepejte a materiál opláchněte čistou vodou.
2. Nastříkejte doporučený čisticí prostředek v uvedené koncentraci nebo naneste čistým hadříkem.
Množství zvolte podle stupně znečištění.
3. Čisticí prostředek nechte krátce (2–5 minut) působit a otřete hadříkem.
4. Zbytky nečistot a čisticího prostředku úplně opláchněte studenou nebo vlažnou vodou, abyste se vyhnuli zbarvení materiálu.
5. Materiál uskladněte až tehdy, pokud je čistý a úplně usušený.

DOPORUČENÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY:

Zásadně nelze používat žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědlo ani silně alkalické čisticí prostředky.

- **UNGAPON** od společnosti Max Bail
Čisticí prostředek používejte koncentrovaný nebo zředěný s vodou v poměru 1:1.
- **TentClean Green** od společnosti Apco
Čisticí prostředek před použitím zřed'te vodou v poměru 1:1.
- **Wet & Forget Outdoor Ready-to-Use** od společnosti Wet and Forget Ltd
Čisticí prostředek zřed'te vodou v poměru 1:5.
- **Planenreiniger 2** od společnosti WIEDS ECOCHEM AG
Čisticí prostředek zřed'te vodou v poměru 1:5 až 1:20.
- **Jemný prací prostředek** (max. 5% mýdlový roztok)
Pro výrobky řady AIRTEX® a VALMEX® pacific
- **Prostředek na mytí rukou**

POKYNY:

Společnost Mehler Technologies GmbH nepřebírá žádnou záruku za zde doporučené čisticí prostředky a jejich použití. Na žádost jsou možné interní kontroly dalších čisticích prostředků. Toto doporučení pro čištění se vztahuje pouze na ruční čištění. Škody, které vzniknou strojově, jsou vyloučeny ze záruky. Zde zobrazená doporučení slouží výhradně k orientaci, při použití uvedených čisticích prostředků je třeba postupovat podle jejich návodu k použití

Vydáno: 06/2025