

TESS 140

INTERIÉROVÝ NAPÍNACÍ SYSTÉM S LANKEM

Čistý design, který splyne s architekturou vaší budovy.
Z jakéhokoliv úhlu, jakýmkoliv směrem, kamkoliv.

Skvělý design je často o tom, co zůstává skryté.


TESS 140 je navržen tak, aby byl spolehlivý a zároveň maximálně diskrétní.

Štíhlá vodicí lanka a flexibilní montážní konzoly umožňují nenápadné zabudování do rámu zasklení – po zasunutí je systém téměř neviditelný.

Neomezené možnosti barevného provedení a široká nabídka látek z něj činí ideální řešení pro jakýkoli architektonický projekt.


Jednoválcový napínací mechanismus udržuje látku trvale napnutou a zajišťuje její plynulý a tichý chod.

- Systém napínání s jedním válcem
- Libovolný úhel i směr
- Skvělý design
- Diskrétní lanové vodítka
- Spolehlivé a robustní

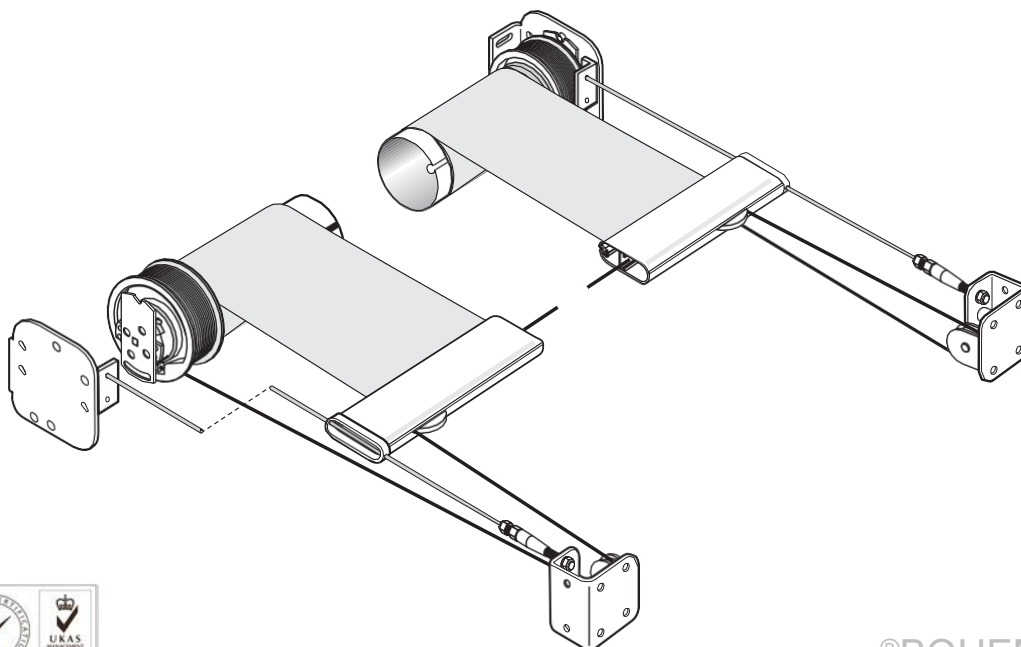


®BOHEMIAFLEX CS

STROPNÍ UCHYCENÍ



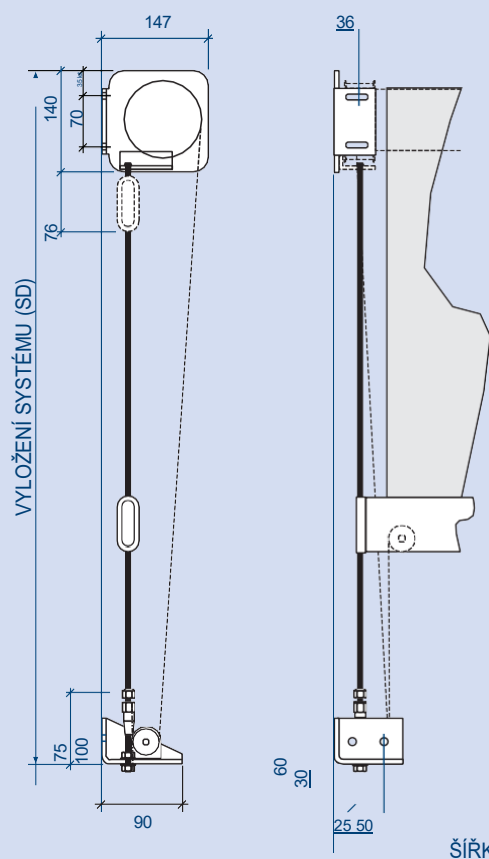


ŠÍŘKA SYSTÉMU (SW)

ČELNÍ UCHYCENÍ

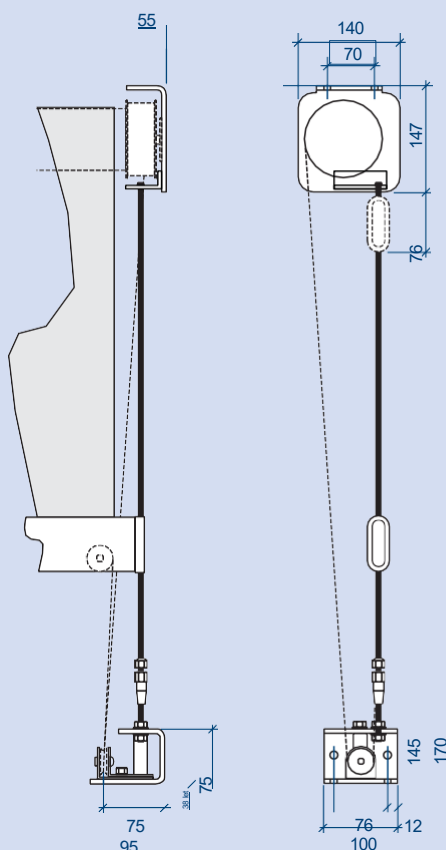

Nízko profilové
provedení s
kladkou



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Typické použití	Atria, střešní okna, fasády
Tvar	Obdélníkový
Směr pohybu	Žádný
Vedení	Ocelové lanko 5 mm
Šířka	870 mm - 4000 mm
Vyložení	≤6500 mm
Plocha tkaniny	≤18 m ²
Konzoly	Hliník
Povrchová úprava	Práškové lakování
Možnosti montáže	Stropní, zadní, boční

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napnutí tkaniny	> 100N
Hmotnost bez tkaniny	~9,5 kg + 4,2 kg/m šířky
Fixační zátěž	≤100 kg na jednu konzolu
Provozní teplota	0 až 55 °C
Motor	15 Nm, 17 ot./min
Napětí, příkon a spotřeba energie	230 V, 50 Hz, 140 W, 0,65 A 120 V, 60 Hz, 130 W, 1,1 A
Maximální doba pohybu	4 minuty
Rychlost tkaniny	~5 m/min
Ovládání	Rádiové, kabelové

